



## Téléphone pour industrie Type A24

Ce type particulièrement robuste est utilisable en milieu poussiéreux et humide.

Les nouveaux téléphones pour industrie A24 de la génération 2100 remplissent toutes les obligations de l'état actuel de la technique. Tous les appareils disposent d'un nouveau clavier robuste à 16 touches qui peuvent optionnellement être illuminées. L'écouteur est muni d'un système de blocage. Ces téléphones se distinguent par leur design particulier, sont petits, plats et légers. Ils peuvent être utilisés comme appareils auxiliaires ou de terminaison et sont conçus pour une numérotation par fréquences ou par impulsions. Ils disposent d'une programmation libre Flash ou impulsion et sont commutables pour un bruit environnant trop élevé sur un amplificateur de 6dB. Des touches particulières optionnelles sont livrables, comme par exemple touches d'appel d'urgence ou commutation électronique entre combinés. La couleur du boîtier de ce téléphone protégé contre les intempéries est argent anthracite.

# Téléphone pour industrie


## Type A24



### Spécifications techniques

Connexion secteur	L1, N 230VAC -15% + 10% / 60Hz
Contrôle	W, Lb ou La, Lb 20-80VAC / VDC
Le volume	105dB à une distance de 1m
Fréquence du flash	environ 0,5 - 2Hz
Conformité CE	EN 61000, EN 60947-1, EN 60950 Accès au réseau selon CTR21
Température de	-40°C à + 70°C
Température de	-30°C - + 60°C / 100% LED
Enveloppe	Plastique ABS, gris anthracite
Calotte	Makrolon dans les couleurs orange, vert, clair, rouge,
Presse-étoupe	M12 x 1,5 (Ø 3-6,5mm) + M16 x 1,5 (Ø 5-10mm)

### Dessin coté

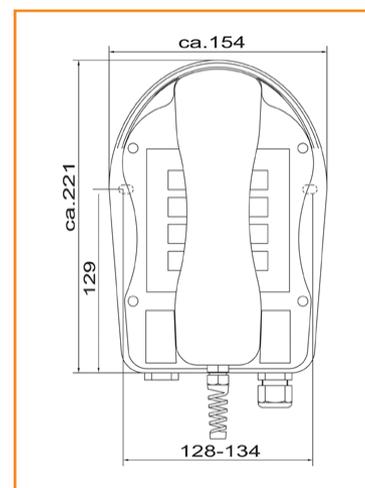

Tension secteur	Couleur du dôme	Numéro d'article
230VAC	orange	26.11000
	vert	26.11010
	clair	26.11020
	rouge	26.11030
	jaune	26.11040

#### Dimensions:

221 (hauteur) x 154 (largeur) x 105 (profondeur) mm

#### Distance entre les trous de fixation:

128 - 134mm

#### Poids:

env. 1250g