Téléphone étanche FernTel 3

Téléphone de bureau / mural analogique pour usage intérieur et extérieur

Caractéristiques:

- Boîtier en plastique résistant aux chocs (polycarbonate)
- Indice de protection IP 65 selon IEC 60529
- En option, le combiné peut être verrouillé (support de stabilisation)
- Température ambiante -25°C à +55°C
- Tonalité d'appel ≥ 95dB à 1m de distance
- Touche directe dans la version d'affichage
- Annuaire téléphonique en version d'affichage
- Variante ZB avec unité de tonalité d'appel
- Installation facile
- Amplification du volume
- Code PIN
- Menu en 4 langues

Applications:

Le téléphone FernTel 3 se caractérise par un design élégant pour les utilisations en intérieur ainsi qu'une haute résistance pour les utilisations dans des installations extérieures avec des environnements non explosifs. Le FernTel 3 est l'appareil idéal pour un certain nombre de sites d'opération différents - peu importe s'il est exposé à l'eau de mer, à une humidité élevée ou à des contraintes mécaniques importantes. Son design moderne représente un "emballage" parfait pour le meilleur de la haute technologie. De plus, ses couleurs de signal frappantes garantissent que le FernTel 3 ne peut pas être manqué chaque fois qu'un téléphone est nécessaire de toute urgence, par ex. en cas d'urgence par mauvais temps et conditions de luminosité.

Le FernTel 3 est adapté à une utilisation presque universelle grâce à son étonnante transformabilité: d'un simple mouvement du poignet, le téléphone de bureau pour une utilisation en intérieur est converti en appareil mural pour les applications extérieures.

Le FernTel 3 est disponible en différentes variantes: avec 16 touches sans écran ou avec 21 touches avec écran. Les deux variantes peuvent être équipées d'un cordon spiralé ou d'un cordon blindé.

Le FernTel 3 avec écran est équipé d'une touche directe supplémentaire. Bien entendu, le FernTel 3 est également disponible en tant que téléphone hotline (variante ZB) avec unité de tonalité d'appel. Un clavier à l'intérieur du boîtier est utilisé pour enregistrer le numéro de la hotline. Pour les applications sur des machines en mouvement, par exemple sur des navires, un support de stabilisation de combiné est disponible.

Dessin d'agencement général
(toutes les dimensions en mm)

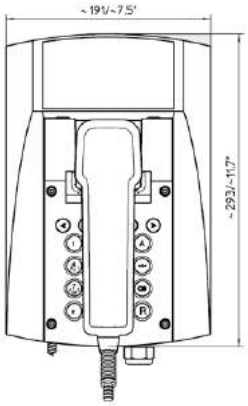

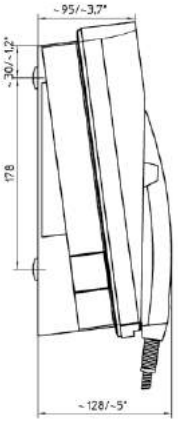

Spécifications techniques

Tension d'alimentation	24VDC à 66VDC
Courant d'alimentation	19mA à 100mA
Tension de sonnerie	30VAC à 90VAC
Fréquence du réveil	16Hz à 68Hz
Bouton d'interrogation (Flash)	uniquement avec MFV 80ms, 120ms, 600ms
Processus électoral	
DTMF	Fréquences selon ITU-T Q.23 Durée de ton illimitée ou 90ms
IWV	Rapport impulsion / pause 1,5:1 (60/40ms) ou 2:1 (66,7/33,3ms)
Enveloppe Matériel Hauteur x largeur x profondeur Poids	Polycarbonate 293mm x 191mm x 128mm environ 2,3kg
Afficher	2 lignes, 16 chiffres par ligne, matrice 7 x 5, Pictogrammes, 4 langues
Volume de la sonnerie	≥ 95dB à une distance de 1m
Position de fonctionnement	montage sur table ou mural vertical
Auditeur Capsule parlante Écouteur	 Microphone électret capsule dynamique avec générateur de champ magnétique
Connexions	Un ou plusieurs fils jusqu'à 2,5mm²
Étiquetage Câble de connexion Deuxième réveil	 TCP/La, TCP/Lb W/W1
Température de fonctionnement Téléphone Unité LCD	 -25°C à +55°C -10°C à +50°C
Entrées de câble	1x entrée de câble M20 1x bouchon aveugle M20 2x bouchons aveugles M12
Dégrée de protection	IP 65 selon IEC 60529

Données de commande

* Le numéro d'article complet est obtenu en annexant le code couleur des couleurs du boîtier au numéro d'article indiqué ci-dessous.

Type	Designation	Model	Article number*
FernTel 3	Téléphone de bureau / mural	sans présentoir, avec cordon spiralé	FHF 112 300 2
FernTel 3	Téléphone de bureau / mural	avec présentoir, avec cordon spiralé	FHF 112 310 2
FernTel 3	Téléphone de bureau / mural	sans écran, avec cordon blindé	FHF 112 320 2
FernTel 3	Téléphone de bureau / mural	avec écran, avec cordon blindé	FHF 112 330 2
FernTel 3	Téléphone de bureau / mural	sans clavier, avec cordon blindé	FHF 112 350 2

jaune	1
rouge	2
gris	7
noir	0

Accessoires		
Support de stabilisation		FHF 112 390 00

HVI-TEC Luescher, Albisriederstrasse 350, CH - 8047 Zurich
Téléphone +41 44 585 18 00, E-Mail: info@hvi-tec.ch, http://hvi-tec.com
© HVI-TEC Luescher - Sous réserve de modifications et d'erreurs – 02/2021