HVI-TEC SOS téléphone mains libres

Unités mains libres SOS anti-vandalisme avec connexion SIP analogique, GSM ou VoIP

Les villes et les municipalités sont de plus en plus confrontées au problème du vandalisme, des agressions et des attaques pendant la nuit, mais aussi de plus en plus pendant la journée. En plus des systèmes de caméras déjà installés, le public souhaite pouvoir passer des appels d'urgence. Tous ceux qui souhaitent passer un appel d'urgence ne savent pas avec certitude où ils se trouvent ou ne peuvent pas décrire l'emplacement en cas d'urgence. Une station mains libres HVI-TEC SOS peut transmettre des données sur l'emplacement exact parallèlement à l'appel d'urgence, activer une caméra vidéo externe ou transmettre l'image à partir d'une caméra intégrée.

Les nouveaux interphones mains libres HVI-TEC SOS anti-vandalisme sont modulaires et peuvent être configurés selon les exigences du client.

Montage encastré	**SOS-FM**
Boîtier pour montage en surface	**SOS-SM**
Boîtier en saillie avec toit anti-pluie	**SOS-SM-R**
Colonne murale de boîtier pour montage en surface	**SOS-SC**
Pilier carré	**SOS-WC**
Montage sur poteau avec panneau solaire	**SOS-PM-S**

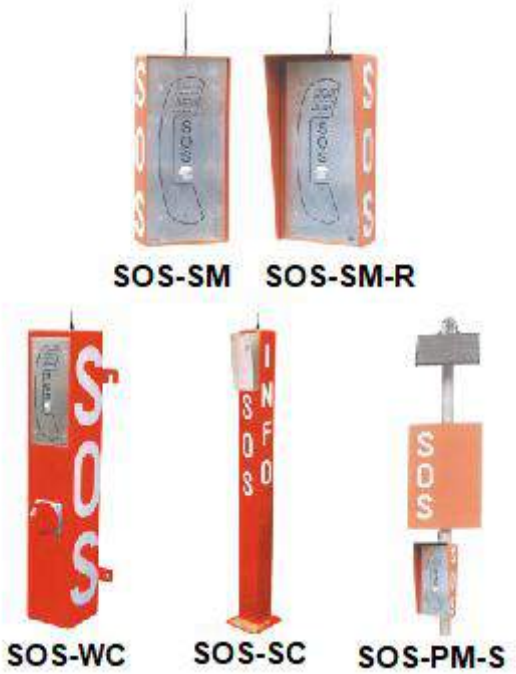

Les interphones mains libres HVI-TEC SOS sont en acier inoxydable pur (1.4301) et impressionnent par leur qualité, leur design élégant, leur durabilité et leur protection contre le vandalisme. Les panneaux avant sont finis avec une fine coupe verticale. Tous les modèles sont disponibles avec la technologie analogique et IP, ou nous recommandons notre variante GSM pour les emplacements mobiles indépendants de la ligne. Le fonctionnement GSM nécessite une alimentation 12VAC via un panneau solaire ou une connexion électrique.

Nos pupitres d'appel d'urgence sont extrêmement résistants, IP 65 adaptés à toutes les conditions météorologiques, lettrage gravé au laser et peinture résistante aux UV.

Cela facilite leur localisation et garantit une fonctionnalité complète en cas d'urgence.
Facilité d'utilisation optimisée selon vos besoins ou adaptée à votre concept de sécurité.
En plus du boîtier, le bouton poussoir (HMI) peut également être sélectionné individuellement en fonction de vos besoins et de vos idées.

Être disponible:

		Best.-Nr.
Bouton d'appel surface d'actionnement ø 19mm non éclairée		**B-19-NI**
Bouton d'appel ø 19mm surface d'actionnement point éclairé		**B-19-PI**
Bouton d'appel ø 19mm surface d'actionnement anneau éclairé		**B-19-RI**
Bouton d'appel ø 74mm, surface de commande non éclairée		**B-74-NI**
Bouton d'appel lumineux ø 74mm		**B-74-IL**
Bouton d'appel ø 74mm surface de commande éclairée et étiquetée		**B-74-ILT**
Bouton champignon externe supplémentaire pour piliers		**B-MT-NI**

Spécifications personnalisées:
Si notre sélection d'unités mains libres SOS standard ne couvre aucune de vos exigences techniques particulières, nous serons heureux de développer des unités mains libres SOS selon les exigences du client.

Si vous planifiez un projet, n'hésitez pas à nous demander conseil.

Avis général: ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

© HVI-TEC Luescher - Sous réserve de modifications et d'erreurs – 02/2021